


Forgókapu Sorkapocs bekötés

1	2	3
L	N	PE
230V		

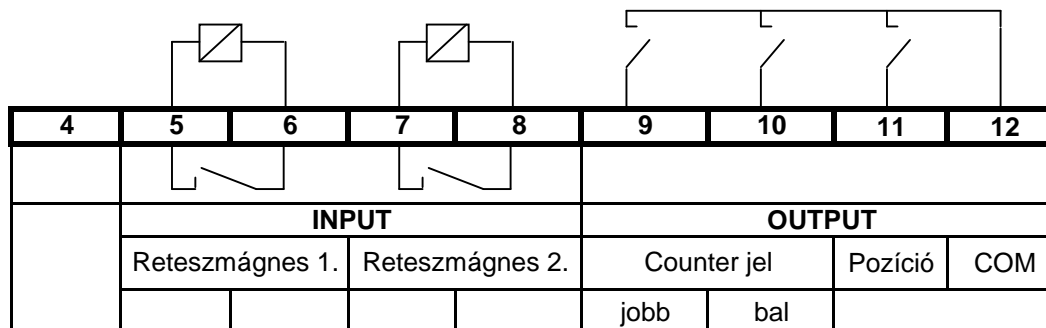

Bekötési színjelölés (UTP)

kék kék-fehér zöld zöld-fehér narancs nar.-fehér barna barna-fehér

Működés leírása:

Alaphelyzetben a forgókapu mindkét irányban reteszelt (igény esetén az egyik irány szabaddá tehető), **pozíció jel** (folyamatos) 11-12 sorkapcsos.

A forgókapu **indítása akár mindkét irányba lehetséges**. Az indító jel potenciál független kontaktus.

A forgó rész 65°-s elforgatását követően a **visszaforgatás gátló** reteszelt, és megakadályozza az ellenkező irányú forgatást, vagy haladást.

Irányfüggő Counter jelet (potenciálfüggetlen kontaktus) 60°-s elfordítást követően ad a vezérlő panel.

Amíg az indítójel fenn áll a forgókapu az adott irányba szabad mozgást engedélyez.

Az indítójel megszűnésével a retesz mágnes old és a forgó részt pozícióba forgatva, az adott irányba a villa reteszelt.

Mechanika

A forgókapu hidraulikus csillapítással rendelkezik, amely "puha" pozícióba való érkezést biztosít.

A pozicionáló egység min. 61°-s elforgatást követően a következő pozícióba állítja a karokat.

Hiba elhárítás

mechanikai ellenőrzést követően alaphelyzetbe forgatni

látható vagy érzékelhető mechanikai hibák felmérése